




UNZERBRECHLICHE SPIEGEL

Sicherheit & Überwachung

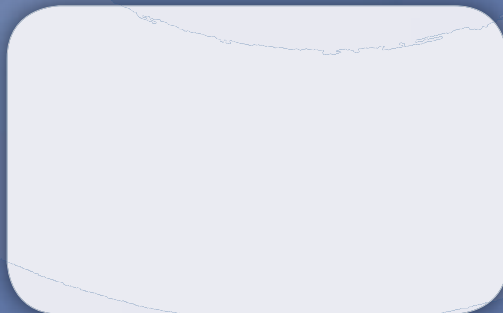

Die Vorteile der VIALUX®-Spiegel.....	4
Das ABC der richtigen Wahl im VIALUX®- Sortiment.....	5

VERKEHRSSPIEGEL

Verkehrsspiegel mit rot-weißem Rahmen	
Polymir®.....	6
P.A.S.®.....	6
Edelstahl.....	7
Anti-Frost / Anti-Beschlag.....	8
Spiegel für Privatausfahrten	
Garagenausfahrten und Einparkhilfe.....	10
Parkplatzausfahrten, weiter Blickwinkel.....	11
Spezifische Verkehrsspiegel	
Beleuchteter Spiegel für den Innenbereich.....	12
Sicherheitsspiegel der Fahrradfahrer : Cyclomir®.....	13

Multi MEHRZWECKSPIEGEL

Mehrzweckspiegel, mit weißem Rahmen.....	14
Mehrzweckspiegel, mit schwarzem Rahmen.....	16
Mehrzweckspiegel, mit grünem oder rotem Rahmen.....	17

INDUSTRIE- UND LOGISTIKSPIEGEL

Rot-weißer Rahmen	
Polymir®.....	18
P.A.S.®.....	18
Edelstahl.....	19
Spezifische Industrie- und Logistikspiegel	
Spiegel mit Warntext.....	20
Gelb-schwarzer Rahmen.....	21
Kugelförmige Sicherheitsspiegel.....	22
Präzisionsspiegel.....	24
Spiegel für spezielle Umgebung.....	25
Rückspiegel für Gabelstapler.....	26

SPIEGEL FÜR TIEFBAU

Rot-weißer Rahmen.....	28
Rückspiegel für Baumaschinen im Tiefbau.....	29
Kontrollspiegel für Baugräben.....	29

ÜBERWACHUNGSSPIEGEL

Überwachungsspiegel für den Innenbereich	
Standardüberwachungsspiegel.....	30
Große Überwachungsspiegel.....	31
Kugelförmiger.....	32
Flachspiegel „ohne Glassplitter“.....	33
Spezifische Überwachungsspiegel	
Inspektionsspiegel.....	35
Spiegel für Schwimmbäder.....	36

SONSTIGES

Zubehör und Sonderanfertigung.....	38
Vialux® Video.....	42





Spiegel X



Spiegel VIALUX®

UNZERBRECHLICH



Herausragendes Spiegelbild:
Klarheit und Genauigkeit

Garantie:

Spiegelfläche, Rahmen und Halterung*



Mitgelieferte Halterung:
Universal verzinkte Stahlhalterung für Wände und/oder Pfeiler



Versand binnen 24 Std



100% recycelbar:
Spiegelfläche, Rahmen und Verpackung



Gemäß Zertifizierung ISO 14001
Zertifikat-Nr. 15-06-071

A DER ABSTAND

Ein Spiegel ist wirksam, wenn seine Größe an den Abstand angepasst wird, der den Beobachter vom Spiegel trennt.




Die maximalen Abstände des Beobachters zum Spiegel werden jeweils in der Präsentationstabelle vorgestellt.




B DIE WÖLBUNG


Ein Spiegel ist wirksam, wenn seine Wölbung an die Anzahl der gewünschten zu kontrollierenden Richtungen angepasst wird.



2 Blickrichtungen = Präzise Wölbung für ein Gesichtsfeld bis 90°. Ermöglicht die Kontrolle in zwei Richtungen.



3 Blickrichtungen = Präzise Wölbung für ein Gesichtsfeld bis 180°. Ermöglicht die Kontrolle in drei Richtungen.



4 Blickrichtungen = Präzise Wölbung für ein Gesichtsfeld bis 360°. Ermöglicht die Kontrolle in vier Richtungen.

C DIE VIALUX®-GARANTIE

Je nach Ausführung bietet Ihnen VIALUX® 5 Garantie-Niveaus an:

	PMMA 2 Jahre Garantie	POLYMir 3 Jahre Garantie	P.A.S. 5 Jahre Garantie	Green 5 Jahre Garantie	6 Jahre Garantie	EDELSTAHL 7 Jahre Garantie
Unzerbrechlich	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Leicht, auch bei Erschütterungen formstabil und widerstandsfähig	✓	✓	✓	✓		
UV-Schutz		✓	✓			
Antistatik und Kratz-Schutz : sauberer, beständiger!	Je nach Modell		✓			
Beständigkeit: robuster und UV-sicherer Edelstahl					✓	✓
Langlebiges selbstregulierendes System gegen Frost und Beschlag, ohne elektrische Einrichtung					✓	
Garantiedauer (Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	6 Jahre	7 Jahre

WEITERE INFORMATIONEN

• REINIGUNG DER SPIEGELFLÄCHE :

Einfach mit kaltem Wasser und geringem Druck abspülen, nicht scheuern.

• AUFSTELLUNG:

Bitte entfernen Sie die Schutzfolie der POLYMir®- und P.A.S.®-Spiegeln unmittelbar nach Aufstellung des Spiegels, da diese unter UV-Bestrahlung mit der Spiegelfläche polymerisieren kann. Um eine optimale Reflexion zu erhalten, muss der Spiegel ca. 30° nach unten gestellt werden (siehe S.38).

Verkehrsspiegel mit rot-weißem Rahmen



Seite 6 bis 13



Seite 14 bis 17



Seite 18 bis 27




Seite 28 & 29




Seite 30 bis 37

Die Verkehrsspiegel gewährleisten eine hohe Sicherheit im Verkehr. Sie ermöglichen eine verbesserte Sichtbarkeit an gefährlichen Straßenkreuzungen, sowie in der Ausfahrt der eigenen Garage und auf Parkplätzen.



POLYMIR® / P.A.S.® Spiegel



Mit jedem POLYMIR® und P.A.S.® Spiegel mitgeliefert: Universal Halterung aus feuerverzinktem Stahl, für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.



POLYMIR® QUALITÄT

Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche.

P.A.S.® QUALITÄT

Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich antistatisch und mit verstärktem UV-Schutz. Um langfristige Sicherheit zu wählen, entscheiden Sie sich für die P.A.S.® Qualität.

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	Rahmen	3 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)	5 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
Überprüfung: 2 Richtungen			Art. Nr.		Art. Nr.	
ca. 9	600x400	680x500	554*	11	956*	11
ca. 11	Ø 600	Ø 750	546*	12	946*	12
ca. 20	800x600	950x750	556*	17	958*	17
ca. 20	Ø 800	Ø 960	548*	18	948*	18
ca. 25	Ø 900	Ø 1100	549*	24	949*	24
ca. 30	1000x800	1150x950	558*	24	9510*	24

*Aufpreis für Heizungselement gegen Frost und Beschlag: Art.-Nr. CH. Wird im Werk eingebaut. Sicherung nicht mitgeliefert.

EDELSTAHL QUALITÄT

Die notwendigste Sortimentsergänzung: die optische Bildqualität, die UV-Unempfindlichkeit und die Lebensdauer des Edelstahls.

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	Rahmen	7 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
Überprüfung: 2 Richtungen			Art. Nr.	
ca. 9	600x400	750x600	854	18
ca. 11	Ø 600	Ø 790	846	19
ca. 20	800x600	956x756	856	24
ca. 20	Ø 800	Ø 1000	848	26
ca. 30	Ø 1000	Ø 1200	886	40

NEU!

Edelstahl Spiegel



Mit jedem Edelstahl Spiegel mitgeliefert: Universal Halterung aus feuerverzinktem Stahl, für Wände und Rund- (Ø76 bis 90 mm) oder Vierkant-Pfeiler (60x80 oder 80x80 mm). **Ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet.**

VERKEHRSSPIEGEL



Von 9 bis 30 Meter, 6 Spiegel: wählen Sie den passenden aus!




Folie gegen Frost und Beschlag

Heizungselement um Beschlag und Frost auf dem Spiegel zu verhindern. Selbstregulierende Folie 220V / 50-100 W. Sicherung nicht mitgeliefert.



Frost oder Beschlag auf Ihrem Spiegel? Mit seinem neuen Anti-Frost-/Anti-Beschlag-Spiegel, bietet VIALUX® Ihnen eine Lösung an, die die extremen Bedingungen herausfordert.




**OHNE
ELEKTRISCHE
EINRICHTUNG**



ANTI-FROST / ANTI-BESCHLAG

Beschlag und Tau bilden sich, wenn die Außentemperatur schnell schwankt (besonders am Morgen). Kleine Tröpfchen legen sich dann auf den Spiegel ab, wodurch er oft unwirksam wird.

Die **Anti-Beschlag-Funktion** des VIALUX®-Spiegels verhindert das Beschlagen ungeachtet der Temperatur oder des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes.

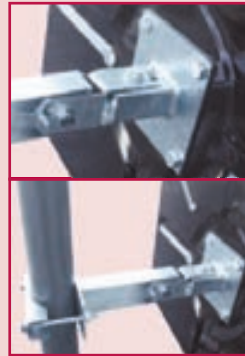

Mit jedem Anti-Frost/ Anti-Beschlag Spiegel mitgeliefert: Universal Halterung aus feuerverzinktem Stahl, für Wände und Rund- (Ø76 bis 90 mm) oder Vierkant-Pfeiler (60x80 oder 80x80 mm). **Ausschließlich zur Montage auf Stahlposten geeignet.**

Frost, wohlbekannt bei den Autofahrern im Winter, kann sich bilden, sobald die Temperatur unter 5° C sinkt, was den Spiegel unwirksam macht. Die **Anti-Frost-Funktion** des VIALUX®- Spiegels ist bis zu -20° C garantiert.

Der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden.



Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegefläche	Rahmen	6 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
ca. 9		600x400	750x600	854 AB 21
ca. 11		Ø 600	Ø 790	846 AB 23
ca. 20		800x600	956x756	858 AB 29
ca. 20		Ø 800	Ø 1000	848 AB 31
ca. 30		Ø 1000	Ø 1200	886 AB 45

Überprüfung: 2 Richtungen

Art. Nr.

NEU!

GEFAHR...



...SICHERHEIT!



Spiegel für Privatausfahrten



Seite 6 bis 13



Seite 14 bis 17



Seite 18 bis 27



Seite 28 & 29



Seite 30 bis 37

Da eine Ausfahrt ohne Sicht aus der eigenen Garage eine Gefahr für sich und andere darstellt.



1



2

GARAGENAUSFAHRTEN

Einfache und preiswerte Lösung, wenn die Anbringung eines Verkehrsspiegels nicht denkbar ist.

Der Abstand zwischen dem Fahrer und dem Spiegel beträgt ca. 2 Meter.

EINPARKHILFE

Erleichtert das Parken in eingeschränktem Raum.




Bewegliche Befestigung erlaubt eine Einstellung in alle Richtungen. Inklusive Halterung für eine Wand- oder Deckenbefestigung (Schrauben werden mitgeliefert).

PARKPLATZAUSFAHRTEN MIT WEITEM BLICKWINKEL

Wenn die Parkplatz- oder die Garagenausfahrt besonders lang (4 bis 6 Meter) und schmal ist, erlauben die spezielle Wölbung und Größe des Spiegels eine Nutzung für eine größere Sichtweite, mit minimalem Platzverlust.

- 1 ANBRINGUNG WAAGERECHT: *weiter Blickwinkel.*
- 2 ANBRINGUNG SENKRECHT: *minimaler Platzverlust.*

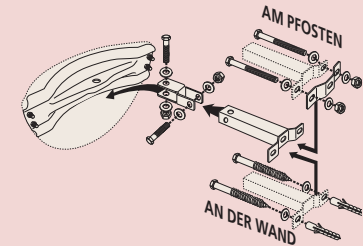

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	POLYMER 3 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)
ca. 2	Ø 300	Art. Nr. 103 ESP	2

Überprüfung: 2 Richtungen

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	PAS 5 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)
ca. 4	440x75x220	Art. Nr. Vumax 5000	3
ca. 6	600x100x300	Vumax 6000	5
ca. 8	800x120x400	Vumax 8000	7

Überprüfung: 3 Richtungen

Mit jedem Spiegel mitgeliefert: Universal-Halterung für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 34 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.

VERKEHRSSPIEGEL



Als Spezialist für Sicherheitsspiegel, bietet VIALUX® Produkte an, die für alle Situationen geeignet sind. Dementsprechend wurden zwei Spiegel für spezifische Verkehrsbedingungen entworfen: den beleuchteten Spiegel in dunkler Umgebung, und den Cyclomir®, um Unfälle, die durch den Anstieg der Zweiradfahrer in der Stadt entstehen, zu vermeiden.



BELEUCHTETER SPIEGEL FÜR DEN INNENBEREICH


Die LED Beleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn ein Fahrzeug sich nähert, um die Aufmerksamkeit der Fahrer in dunkler Umgebung auf die Nutzung des Spiegels zu lenken.

Der Bewegungsmelder wird mit 5 Meter Kabel geliefert, um die Beleuchtung des Spiegels rechtzeitig zu aktivieren, bevor der Fahrer an der gefährlichen Kreuzung ankommt.

Nur für den Innenbereich.




Bewegungsmelder (mitgeliefert).



Mit jedem Spiegel mitgeliefert: Spezielle Halterung für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 34 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	POLY-MIR 3 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
ca. 9	600x400	Art. Nr.	11

Überprüfung: 2 Richtungen



CYCLOMIR®: DER SICHERHEITSSPIEGEL DER FAHRRADFÄHRER



Ein großes Fahrzeug (LKW, Bus, Kleinlastwagen) hat Schwierigkeiten einen haltenden Fahrradfahrer aufgrund seiner Größe zu bemerken. Wenn dann das Fahrzeug rechts abbiegt, passiert ein Unfall!

Die Besonderheiten dieser Spiegel (120° Wölbung und spezifische Beschilderung) ermöglichen die Fahrradfahrer an Kreuzungen besser zu sehen und die vielen Unfälle abzuwehren. Das Fahrradzeichen auf der Spiegelfläche erinnert die Fahrzeugführer an die Notwendigkeit diese Spiegel zu nutzen. Der B515CYCL ist größer und mit 90° Wölbung. Dies ermöglicht LKW-Fahrern den toten Winkel zu überprüfen, der sich auf ihrer rechten Seite befindet.

Die mitgelieferte Halterung kann an alle gängigen Ampelanlagen angepasst werden.

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	Rahmen	POLY-MIR 3 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
ca. 5	Ø 320	schwarz	Art. Nr.	3
ca. 7	Ø 500	schwarz	1 901CYCL	3
			2 B515CYCL	3

Überprüfung: 2 Richtungen



Spezielle Halterung mitgeliefert, angepasst an alle Träger, ungeachtet ihres Durchmessers (mit Stahlband zu fixieren). Das Stahlband ist nicht mitgeliefert.



Mehrzweckspiegel



Multi



Seite 6 bis 13


Seite 14 bis 17

Seite 18 bis 27

Seite 28 & 29

Seite 30 bis 37

Unsere Empfehlung hinsichtlich der Sicherheits- und Überwachungsspiegel, wenn ihre Nutzung sowohl diskret als auch wirksam sein soll.



MEHRZWECKSPIEGEL MIT WEIßEM RAHMEN

► Überprüfung von 2 Richtungen

Für den Verkehr auf Industriegelände, in Lagerhallen, in Lagerzonen; zur Überwachung von Regalen in Geschäften und Werkhallen; für die Sicherheit am Arbeitsplatz; zur Kontrolle von versteckten Maschinenteilen, usw...

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	POLY-MIR 3 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)	PAS 5 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
↔ Überprüfung: 2 Richtungen		Art. Nr.		Art. Nr.	
ca. 5	Ø 400	514	3	914	3
ca. 7	Ø 500	515	4	915	4
ca. 9	600x400	524*	9	926*	9
ca. 11	Ø 600	516*	5	916*	6
ca. 15	Ø 700	517*	7		
ca. 20	800x600	526*	15	928*	15
ca. 20	Ø 800	518*	9	918*	9
ca. 25	Ø 900	519*	15	919*	15
ca. 30	1000x800	528*	18	9210*	18

*Aufpreis für Heizungselement gegen Frost und Beschlag 220 V / 50 - 100 W: Art.-Nr. CH. Wird im Werk eingebaut. Sicherung nicht mitgeliefert.

** Diese Spiegel haben keinen Rahmen. Sie sind mit einem schwarzen Gummi umrandet und haben eine weiße Rückseite. Sie können mit einem Heizelement CH ausgestattet werden.

MEHRZWECKSPIEGEL MIT WEISSEM RAHMEN*


► Überprüfung von 3 Richtungen

Seine spezifische Wölbung bietet einen großen Blickwinkel. Ideal um Parkplatzausfahrten und Lagergelände abzusichern.

Diese Spiegel sind nicht für den öffentlichen Strassenverkehr geeignet.

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	PAS 5 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
↔ Überprüfung: 3 Richtungen		Art. Nr.	
ca. 2	Ø 400	9040	4
ca. 4	Ø 500	9050	8
ca. 6	Ø 600	9060	9
ca. 8	Ø 800	9080	15
ca. 10	Ø 900	9090	20

*Außer 9090: ohne Rahmen, mit schwarzem Gummi umrandet und weißem Rücken.



Mit jedem Spiegel mitgeliefert: Universal-Halterung für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.

Artikel 9090 mit schwarzem Gummi und weißer Rückseite

MEHRZWECKSPIEGEL





Multi






Seite 6 bis 13

Seite 14 bis 17

Seite 18 bis 27


Seite 28 & 29

Seite 30 bis 37

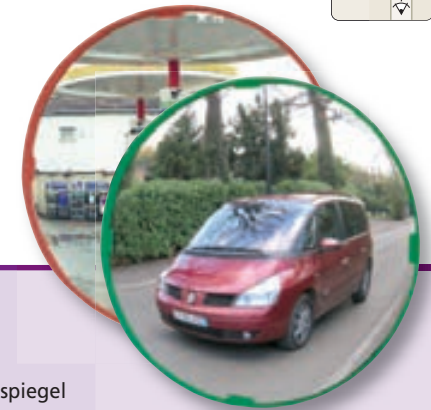

MEHRZWECKSPIEGEL MIT SCHWARZEM RAHMEN

Diskret, schlicht und elegant, passen sich diese Mehrzweckspiegel perfekt an alle Umgebungen (Garagenausfahrten, Parkplatzausfahrten, ...) an.



Mit jedem Spiegel mitgeliefert: Universal-Halterung für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße	POLY-MIR 3 Jahre Garantie	Volumen-Gewicht (kg)	P.A.S. 5 Jahre Garantie	Volumen-Gewicht (kg)
Überprüfung: 2 Richtungen					
ca. 3	Ø 300	Art. Nr. 513**	2	Art. Nr. 913**	2
ca. 5	Ø 400	B 514	3	B 914	3
ca. 7	Ø 500	B 515	4	B 915	4
ca. 9	600x400	B 524*	9	B 926*	9
ca. 11	Ø 600	B 516*	5	B 916*	5
ca. 20	Ø 800	B 518*	8	B 918*	8

*Aufpreis für Heizelement gegen Frost und Beschlag 220 V / 50 - 100 W: Art.-Nr. CH. Wird im Werk eingebaut. Sicherung nicht mitgeliefert.
** Diese Spiegel haben keinen Rahmen. Sie sind mit einem schwarzen Gummi umrandet und haben eine weiße Rückseite.

MEHRZWECKSPIEGEL MIT GRÜNEM ODER ROTEM RAHMEN

Dank ihres grünen Rahmens integrieren sich diese Mehrzweckspiegel harmonisch in ihre Umgebung.

Der rote Rahmen dieses Mehrzweckspiegels begünstigt das schnelle Finden für verstärkte Sicherheit.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße	POLY-MIR 3 Jahre Garantie	Volumen-Gewicht (kg)	P.A.S. 5 Jahre Garantie	Volumen-Gewicht (kg)
Überprüfung: 2 Richtungen					
ca. 5	Ø 400	Art. Nr. V 514	3	Art. Nr. V 914	3
ca. 9	600x400	V 524*	9	V 926*	9
ca. 11	Ø 600	V 516*	5	V 916*	5
ca. 20	Ø 800	V 518*	8	V 918*	8
ca. 5	Ø 400	R 514	3	R 914	3
ca. 7	Ø 500	R 515	4	R 915	4
ca. 9	600x400	R 524*	9	R 926*	9
ca. 11	Ø 600	R 516*	5	R 916*	5
ca. 20	Ø 800	R 518*	8	R 918*	8

*Aufpreis für Heizelement gegen Frost und Beschlag 220 V / 50 - 100 W: Art.-Nr. CH. Wird im Werk eingebaut. Sicherung nicht mitgeliefert.



Spiegel mit rot-weißem Rahmen



Der mit roter Reflexfolie ausgestattete weiße Rahmen gewährleistet eine perfekte Sichtbarkeit des Spiegels. Er erlaubt, den Verkehr auf Industriegelände, Lagerungsflächen und in Lagerhallen sicherzustellen.



1




2



3



POLYMIR® / P.A.S.® Spiegel



4



POLYMIR® QUALITÄT

Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche.

P.A.S.® QUALITÄT

Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich antistatisch und mit verstärktem UV-Schutz. Um langfristige Sicherheit zu wählen, entscheiden Sie sich für die P.A.S.® Qualität.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	Rahmen	POLYMIR 3 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)	P.A.S. 5 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)
Überprüfung: 2 Richtungen			1 Art. Nr.		2 Art. Nr.	
ca. 9	600x400	680x500	554*	11	956*	11
ca. 11	Ø 600	Ø 750	546*	12	946*	12
ca. 20	800x600	950x750	556*	17	958*	17
ca. 20	Ø 800	Ø 960	548*	18	948*	18
ca. 25	Ø 900	Ø 1100	549*	24	949*	24
ca. 30	1000x800	1150x950	558*	24	9510*	24
Überprüfung: 3 Richtungen					3 Art. Nr.	
ca. 8	800x400	900x500			9180*	16
ca. 10	900x450	1050x600			9195*	22

*Aufpreis für Heizungselement gegen Frost und Beschlag: Art.-Nr. CH. Wird im Werk eingebaut. Sicherung nicht mitgeliefert.

Mit jedem POLYMIR® und P.A.S.® Spiegel mitgeliefert: Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl, für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.

EDELSTAHL QUALITÄT

Die optische Bildqualität und die Lebensdauer von Edelstahl sichern langfristig die Straßenkreuzungen.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	Rahmen	EDELSTAHL 7 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)
Überprüfung: 2 Richtungen			4 Art. Nr.	
ca. 9	600x400	750x600	854	18
ca. 11	Ø 600	Ø 790	846	19
ca. 20	800x600	956x756	856	24
ca. 20	Ø 800	Ø 1000	848	26
ca. 30	Ø 1000	Ø 1200	886	40

NEU!



Mit jedem Edelstahl Spiegel mitgeliefert: Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl, für Wände und Rund- (Ø76 bis 90 mm) oder Vierkant-Pfeiler (60x80 oder 80x80 mm). **Ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet.**





Folie gegen Frost und Beschlag



Heizungselement um Beschlag und Frost auf dem Spiegel zu verhindern. Selbstregulierende Folie 220V / 50-100 W. Sicherung nicht mitgeliefert.



Für eine verstärkte Sichtbarkeit und Wirksamkeit der Sicherheitsspiegel auf Industriegelände, bietet VIALUX® Spiegel mit Warntext oder gelb-schwarzem Rahmen an.




SPIEGEL MIT WARNTEXT


Für den Innen- oder Außenbereich von industriellen Standorten, verstärken der rot-weiße Rahmen und der Warntext die Sichtbarkeit und die Wirksamkeit des Spiegels.

3 verfügbare Texte:


LANGSAM FAHREN - ACHTUNG GEFAHR - ACHTUNG

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße	Rahmen		Volumen- Gewicht (kg)
↔ Überprüfung: 2 Richtungen			Art. Nr.	


LANGSAM FAHREN

ca. 20		800x600	955x855	556T-D1*	15
--------	---	---------	---------	----------	----


ACHTUNG GEFAHR

ca. 20		800x600	955x855	556T-D2*	15
--------	---	---------	---------	----------	----

ACHTUNG

ca. 20		800x600	955x855	556T-D3*	15
--------	---	---------	---------	----------	----

*Aufpreis für Heizungselement gegen Frost und Beschlag: Art.-Nr. CH. Wird im Werk eingebaut. Sicherung nicht mitgeliefert.




Mit jedem Spiegel mitgeliefert: Universal-Halterung aus feuerverzinktem Stahl, für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183km/h.






SPIEGEL MIT GELB-SCHWARZEM RAHMEN

Um den Verkehr auf Industriegelände, Lagerungsflächen und in den Lagerhallen sicherzustellen.

Der gelb-schwarze Rahmen entspricht der EG-Richtlinie 92 / 58, die Sicherheitsvorschriften für die Signalgebung an der Arbeitsstelle festlegt.



Mit jedem Spiegel mitgeliefert: Universal-Halterung aus feuerverzinktem Stahl, für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183km/h.




Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße	Rahmen		Volumen- Gewicht (kg)		Volumen- Gewicht (kg)
↔ Überprüfung: 2 Richtungen			Art. Nr.		Art. Nr.	
ca. 9		600x400	680x500	584*	11	984*
ca. 11		Ø 600	Ø 750	586*	12	986*
ca. 20		800x600	950x750	588*	17	988*

*Aufpreis für Heizungselement gegen Frost und Beschlag: Art.-Nr. CH. Wird im Werk eingebaut. Sicherung nicht mitgeliefert.



Kugelförmige Spiegel

Kugelförmige Spiegel vereinfachen den Verkehr von Verladefahrzeugen in Lagerhallen und auf großen Verkaufsflächen.



NEU!



KUGELFÖRMIGE SICHERHEITSPIEGEL

1/4 Kugel

Ideal um den Verkehr in vollen Gänge (1 kurze Gänge, 2 breite Gänge) zu kontrollieren. Seine Wölbung erlaubt eine Kontrolle der Kreuzung von 3 verschiedenen Orten auszuführen (Überprüfung von 3 Blickrichtungen). Befestigung an der Wand durch mitgelieferte Dübel und Schrauben.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche: Breite x Höhe x Tiefe	PMMA 2 Jahre Garantie	POLYMIR 3 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)
---	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

1/4 Kugel - Überprüfung: 3 Richtungen

		1 Art. Nr.		
ca. 8	610x300x115	-	51-57	6
ca. 10	800x400x135	-	51-80	8
ca. 13	1170x580x260	-	51-114	14
		2 Art. Nr.		
ca. 8	660x270x330	1960	-	6
ca. 10	800x320x400	1980	-	8
ca. 15	1150x490x575	1995	-	14

Warnung:
diese Spiegel aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich.

1/2 Kugel

- 3 Befestigung an der Decke. Die Wölbung der 1/2 Kugel ermöglicht eine Überprüfung von 4 Richtungen. Befestigung an der Decke, zum Beispiel am Ende einer Lagerreihe, um den Parallelverkehr zu kontrollieren. Befestigung durch 4 mitgelieferte 1m lange Kettchen.
- 4 Befestigung an der Decke. Unzerbrechliche Ausführung (Polycarbonat). Inklusive Bohrung für Wasserabfluss (Sprinkler). Befestigung durch 4 mitgelieferte 1m lange Kettchen.
- 5 Die Wölbung der 1/2 Kugel ermöglicht eine Überprüfung von 3 Richtungen. Befestigung an der Wand, zum Beispiel zwischen zwei Regalen, um Unfälle zu vermeiden.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	PMMA 2 Jahre Garantie	POLYMIR 3 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)	PC CARBONAT 5 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)
---	---------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------

1/2 Kugel waagrecht - Überprüfung: 4 Richtungen



		3 Art. Nr.		4 Art. Nr.	
ca. 6	450	3645	-	3	-
ca. 8	660	3660	-	6	3660PC
ca. 10	800	3680	-	10	3680PC
ca. 15	1150	3695	-	14	3695PC

1/2 Kugel senkrecht - Überprüfung: 3 Richtungen

		5 Art. Nr.	
ca. 8	570	-	56-57
ca. 10	800	-	56-80
ca. 12	1140	-	56-114



Warnung:
diese Spiegel aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich.

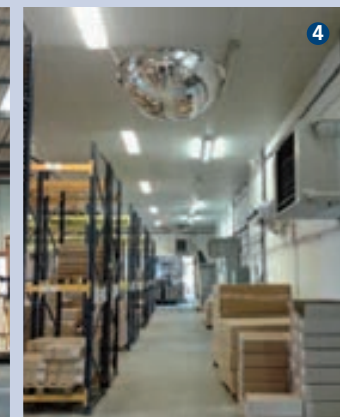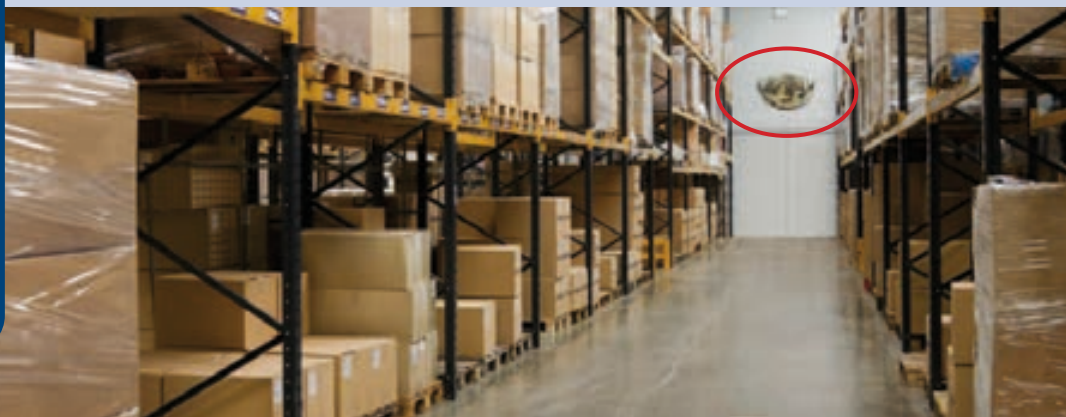

An gewissen industriellen Standorten (hohe Temperatur, Einhaltung der HACCP-Normen*...) sind spezielle Spiegel vorgeschrieben. VIALUX® hat die Lösung!




Spiegel inklusive Halterung für Wände oder Pfeiler mit einem Querschnitt von 34 bis 90 mm.

Warnung: diese Spiegel aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich.



EDELSTAHL

1



2

FLACHE PRÄZISIONSSPIEGEL

Widerstandsfähiger und leichter als Glas, die Optik dieses Spiegels erlaubt eine genaue visuelle Wiedergabe des Produktionsprozesses:

- Kontrolle während der Herstellung,
- Kontrolle beim Maschinenausgang,
- Überwachung von versteckten Maschinenteilen.

*Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte.

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	PMMA 2 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
---	---------------	-----------------------------	-----------------------------

Flachspiegel : ausschließlich für den Innenbereich

ca. 2	505x410	805	5
ca. 4	755x510	807	7

SPIEGEL FÜR SPEZIELLE UMGEBUNG

Spiegelfläche und Rückseite integral aus rostfreiem Edelstahl. Einfache Reinigung und 100% recycelbar.

- 1 Empfohlen an heißen, industriellen Standorten (Metallgießerei, Hochofen). Spiegelfläche sowie Rückseite aus rostfreiem Edelstahl. Halterung aus feuerverzinktem Stahl. Für Temperaturen bis zu 400°C.
- 2 Integral aus rostfreiem Edelstahl (Spiegelfläche, Rückseite und Halterung). Respektiert sämtliche gesetzliche Regelungen der Nahrungsmittelindustrie. Einfache Reinigung, ohne Risiko einer Materialverschlechterung.

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	2 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
Überprüfung: 2 Richtungen		Art. Nr.	
ca. 9	600x450	1 814	17
ca. 11	Ø 600	1 816	18
ca. 20	800x600	1 828	22
ca. 9	600x450	2 815	17
ca. 11	Ø 600	2 817	18
ca. 20	800x600	2 829	22



1 Universal-Halterung aus feuerverzinktem Stahl, für Wände und Pfeiler mit Ø 60-90 mm.



2 Wandhalterung aus rostfreiem Edelstahl mit Ø 60-90 mm (Pfostenhalterung auf Anfrage).



Rückspiegel für Gabelstapler


Um den Unfallschutz beim Gabelstaplerverkehr zu gewährleisten.



2




3



RÜCKSPIEGEL VUMAX

► 1 2 Rückspiegel am vorderen Teil des Gabelstaplers


Rückspiegel speziell für Gabelstapler geeignet: der Panoramablick von ca. 180° erlaubt eine merkliche Reduzierung des sich hinten am Gabelstapler befindlichen toten Winkels. Der blaue Gummi schützt den Kopf des Fahrers, wenn er von seinem Fahrzeug auf- oder absteigt.



Halterung für den Rückspiegel am vorderen Teil






► 3 Rückspiegel am hinteren Teil des Gabelstaplers

Rückspiegel speziell entworfen, um am hinteren Teil eines Gabelstaplers angebracht zu werden. Dank des Vumax M 41 hat der Staplerfahrer in einem Blick und ohne übermäßige Verrenkungen eine Übersicht über die Hindernisse, die sich um und am hinteren Teil seines Fahrzeuges befinden.



Halterung für den Rückspiegel am hinteren Teil

Einfach ohne Bohrung zu installieren: durch die Halterungsplatte für fast alle Fahrzeuge geeignet.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße: Breite x Höhe x Tiefe	 Art. Nr.	Volumengewicht (kg)	 Art. Nr.	Volumengewicht (kg)
ca. 1	 288x68x151			1 Vumax 410	1
ca. 1	 288x68x151			2 Vumax 410N	1
ca. 1	 258x39x128	3 Vumax M 41	1		

RÜCKSPIEGEL VUMAX 3

Rückspiegel mit spezifischem Design, der mit seinen abgerundeten Kanten ein sicherer Schutz für den Fahrer bietet. Er kann im vorderen, sowie im hinteren Teil des Gabelstaplers eingebaut werden.



Dank seines perfekten Kontrastes, garantiert der VUMAX 3 eine sehr gute Sichtbarkeit und ermöglicht eine Unfallvermeidung während des Lenkens.

Dieser Rückspiegel ist schlicht und elegant, dank seines neuen schwarzen Rückens. Er ist für die meisten Stapler geeignet und wird mit Universal-Halterung geliefert.

Erfüllt die Vorschriften der europäischen Richtlinie EG 98/37.




Halterung mit jedem Spiegel mitgeliefert. Einfach und ohne Bohrung: durch die Halterungsplatte für die meisten Fahrzeuge geeignet.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße: Breite x Höhe x Tiefe	 Art. Nr.	Volumengewicht (kg)
ca. 1	 225x40x120	Vumax 3	1



Erfüllt die Vorschriften der europäischen Richtlinie



Vumax M 27



Vumax 270













Vumax 418

SPIEGEL MIT ROT-WEIßEM RAHMEN

Der rot/weiße Rahmen entspricht der EG-Richtlinie 92/58, die die Sicherheitsvorschriften für die Signalgebung an der Arbeitsstelle festlegt.

Mit jedem POLYMIR® und P.A.S.® Spiegel mitgeliefert: Universal Halterung aus feuerverzinktem Stahl, für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.




Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße	Rahmen	 3 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)	 5 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)
 Überprüfung: 2 Richtungen			Art. Nr.		Art. Nr.	
ca. 9	 600x400	680x500	554*	11	956*	11
ca. 11	 Ø 600	Ø 750	546*	12	946*	12
ca. 20	 800x600	950x750	556*	17	958*	17
ca. 20	 Ø 800	Ø 960	548*	18	948*	18
ca. 25	 Ø 900	Ø 1100	549*	24	949*	24
ca. 30	 1000x800	1150x950	558*	24	9510*	24

*Aufpreis für Heizelement gegen Frost und Beschlag: Art.-Nr. CH. Wird im Werk eingebaut. Sicherung nicht mitgeliefert.

RÜCKSPIEGEL FÜR BAUMASCHINEN IM TIEFBAU

- 1 Rückspiegel für Baumaschinen mit Fahrerkabine: Inkl. Halterung: zum Kleben auf die Windschutzscheibe mit doppelseitigem Klebeband.
- 2 Rückspiegel für Baumaschinen ohne Fahrerkabine: Inkl. Halterung: (ohne Bohrung). Geeignet für fast alle Fahrzeuge.
- 3 Spiegel speziell für Kompressoren: Für eine maximale Sicht vor den Rädern der Kompressoren und Planiertrauben; dieser Spiegel ist in Serie mit einem Heizelement gegen Frost und Beschlag 12 / 24 V ausgerüstet.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße: Breite x Höhe x Tiefe	 3 Jahre Garantie	 5 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)
 Überprüfung: 3 Richtungen		Art. Nr.	Art. Nr.	
ca. 1	288x27x128	Vumax M 27		1
ca. 1	288x53x148		Vumax 270	1
ca. 4	440x75x220		Vumax 418	4


1 Rückspiegel für Baumaschinen mit Fahrerkabine

2 Rückspiegel für Baumaschinen ohne Fahrerkabine

3 Spiegel speziell für Kompressoren

KONTROLLSPIEGEL FÜR BAUGRÄBEN

In alle Richtungen schwenkbar, erlaubt er eine vollkommene Sicht unter die Kanalisation am Boden der Baugrube.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße	 3 Jahre Garantie	Volumengewicht (kg)
ca. 3	Ø 300	Vumax 323	6
Ersatzspiegel		Vumax 103 V	1





Vumax 323



Überwachungsspiegel für den Innenbereich

Allein VIALUX® bietet eine so große Auswahl für diese Nutzungsarten.



STANDARDÜBERWACHUNGSSPIEGEL

Preiswert und besonders einfach zu installieren. Er verfügt über ein verstellbares Gelenkstück, das einen Bewegungswinkel von 105° bietet. Empfohlen für die Überwachung in Läden, zur Kassenüberwachung, Diebstahlsbekämpfung, Eingangskontrolle (Eingang von Firmensitzen, Krankenhausgängen, Hausmeisterlogen). Zwei verfügbare Halterungsmöglichkeiten: Feste ① oder flexible Halterung (BF) ②. Beide mit Kugelgelenk.



Inklusive Halterung für Wand oder Decke. In alle Richtungen ausrichtbare Kugelgelenkhalterung.


Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	POLY-MIR 3 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)	POLY-MIR 3 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
↔ Überprüfung: 2 Richtungen		① Art. Nr.		② Art. Nr. NEU!	
ca. 2	● Ø 300	103	1	103 BF	1
ca. 4	● Ø 400	104	1	104 BF	1
ca. 6	● Ø 500	105	2	105 BF	2
ca. 8	● Ø 600	106	3	106 BF	3
ca. 12	■ 600x400	110	3	110 BF	3

GROSSE ÜBERWACHUNGSSPIEGEL


Diese Spiegel sind speziell zur Fernüberwachung geeignet: Die Bildwiedergabe ist sogar noch bei 30 Metern Entfernung hervorragend.

Diese großen Spiegel werden mit einer der Größe entsprechenden Befestigung ausgestattet. Ohne Rahmen integrieren sie sich vollkommen in ihre Umgebung; dabei sind sie vollständig wirksam, aber sehr diskret.


Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	POLY-MIR 3 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
↔ Überprüfung: 2 Richtungen		Art. Nr.	
ca. 15	● Ø 800	108	6
ca. 20	■ 800x600	118	9
ca. 25	● Ø 900	109	10
ca. 30	■ 1000x800	119	12



Mit jedem Spiegel mitgeliefert: Universal-Halterung für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 34 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.

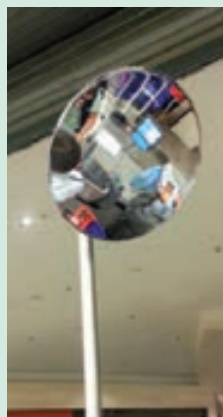

Die kugelförmigen Spiegel erlauben es, die Gesamtheit der Zugänge und Regale diskret zu beobachten.



Format speziell für Geschäfte







KUGELFÖRMIGE ÜBERWACHUNGSSPIEGEL


► 1/2 Kugel ①

Sein kleines Format ist ideal für die Überwachung in kleinen Geschäften. Seine Wölbung erlaubt eine Kontrolle der Kreuzung von 3 verschiedenen Orten auszuführen (Überprüfung von 3 Blickrichtungen). Befestigung an der Decke durch 4 mitgelieferte 1m lange Kettchen.

► 1/8 Kugel ②

Erlaubt die Überwachung z.B. von Behördenzugängen. Seine Wölbung erlaubt die Kontrolle einer Kreuzung von 2 verschiedenen Orten auszuführen. Befestigung in der Ecke, durch mitgelieferte Dübel u. Schrauben.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße	PMMA 2 Jahre Garantie	Volumen-Gewicht (kg)
① 1/2 Kugel -  Überprüfung: 4 Richtungen	ca. 6  Ø 450	3645	14
② 1/8 Kugel -  Überprüfung: 2 Richtungen	ca. 4  660x270x330	1060	12
ca. 6  800x320x400	1080	14	
ca. 10  1150x490x575	1095	18	

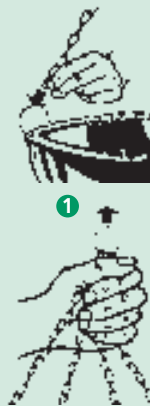

Warnung:
diese Spiegel aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich.

FLACHSPIEGEL „OHNE GLASSPLITTER“

Das Hauptmerkmal dieser flachen Spiegel besteht darin, bei Bruch, das Zerbrechen von Glassplittern zu vermeiden, was ein ständiges Risiko bei traditionellen Glasspiegeln ist. Besonders geeignet für Krankenhäuser und Justizvollzugsanstalten, Schulen und Sportstätten, Anprobekabinen und für die Einhaltung der HACCP-Normen (Hazard Analysis Critical Control Point) in der Nahrungsmittelindustrie und in Kantinen.

Unsere Vialux® Flachspiegel „ohne Glassplitter“ sind mit einem Anti-Kratz Schutz ausgestattet und erlauben somit eine optimale Reinigung des Spiegels.

Spiegelgröße	Rahmen	PMMA 2 Jahre Garantie	Volumen-Gewicht (kg)
400x600	-	4600PLS*	3
400x600	440x640	4600 PL	3
400x1200	-	4200 PLS*	6
400x1200	440x1240	4200 PL	6
600x800	-	6800 PLS*	5
600x800	640x840	6800 PL	5

*Modell ohne Rahmen mit 4 vorgebohrten Löcher zur Befestigung.

Rahmen aus Aluminium, silber eloxiert, Stärke 13 mm. Abgerundete Ecken aus weißem Kunststoff mit vorgebohrten Befestigungslöchern unter der Schraubenabdeckung. Leichter waagerechter oder senkrechter Einbau.




Warnung:
diese Spiegel aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich.



Spezifische Überwachungsspiegel


Um die Wirksamkeit der Polizei-, Zoll- und Sicherheitsdienstkontrollen zu erhöhen...

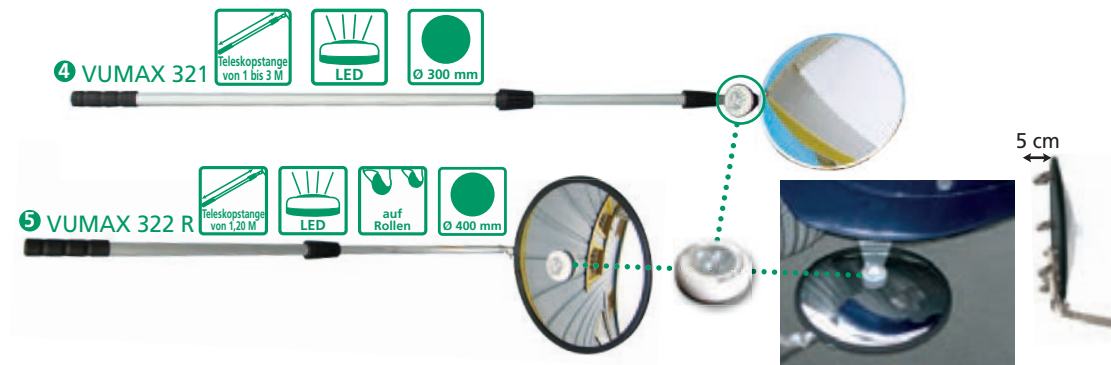



INSPEKTIONSSPIEGEL

Die Inspektionsspiegel sind robust und sehr leicht, mit Teleskopstange und Spiegelfläche in Vialux® Qualität hergestellt. Diese Spiegel erhöhen die Wirksamkeit der Polizei-, Zoll- und Sicherheitskontrollen.

Um am Tag, sowie in der Nacht eine effiziente Inspektion durchzuführen, sind die Vumax 321 und Vumax 322R mit LED Beleuchtung ausgestattet (Funktioniert mit 3 mitgelieferten Batterien AAA). Wasserdichte LED-Beleuchtung, daher auch für Außenbereich geeignet.


Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelfläche	 3 Jahre Garantie	Volumen- Gewicht (kg)
ca. 1	Ø 100	Vumax 319	1
ca. 2	Ø 300	Vumax 320	6
ca. 3	Ø 300	Vumax 323	6
ca. 3	Ø 300	Vumax 321	6
ca. 3	Ø 400	Vumax 322 R	9
Ersatzspiegel	Ø 300	Vumax 103 V	1

- VUMAX 319: Spiegelfläche Ø 100 mit Teleskopstange 65 cm.
- VUMAX 320: Spiegelfläche Ø 300 mit Teleskopstange 0,60 bis 1,20 m.
- VUMAX 323: Spiegelfläche Ø 300 mit Teleskopstange 1 bis 3 m.
- VUMAX 321: Spiegelfläche Ø 300 mit LED Beleuchtung und Teleskopstange 1 bis 3 m.
- VUMAX 322 R: Spiegelfläche Ø 400 mit LED Beleuchtung und Rollen. Teleskopstange 0,60 bis 1,20 m.



Vumax 320, 321 & 323.

ÜBERWACHUNGSSPIEGEL

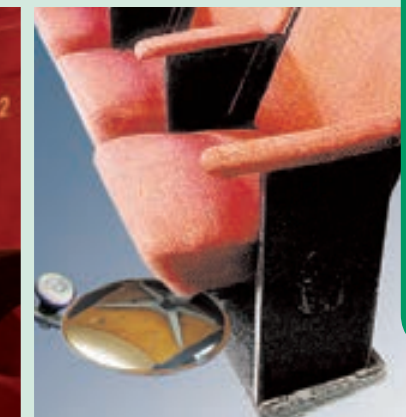




SPIEGEL FÜR SCHWIMMBÄDER

VIALUX® ist der einzige Spiegelhersteller, der über die Konzeptionskapazität und das industrielle Know-how verfügt. Das erlaubt den Betreibern von Schwimmcentern eine optimale Überwachungslösung aller versteckter Stellen in ihren Bädern anzubieten. Die Investition für Sicherheit zu einem vernünftigen Preis.

- Eine spezifische Größe und Wölbung wurde extra entworfen, um eine Panoramansicht zu erhalten.
- Resistent gegen Schwimmbaddämpfe.
- Präzise Einstellung durch zweiseitige Orientierung.
- Einfachere Kontrolle für das Schwimmbadüberwachungsteam.
- Starker Bildvektor in der Öffentlichkeit zum Thema Sicherheit.
- Leichte u. schnelle Installation.



1 Halterung im Außenbereich

Mit jedem Spiegel mitgeliefert: Universal-Halterung aus feuerverzinktem Stahl, für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.

2




1 Spezieller Spiegel für den Außenbereich von Schwimmbädern

Einige Schwimmcenter bieten auch Außenbecken an. Dieser Spiegel bietet alle notwendigen optischen Eigenschaften für die Überwachung der Badegäste und verfügt über einen wetterfesten Schutzrahmen.

2 Spezieller Spiegel für den Innenbereich von Schwimmbädern

Speziell entworfen ohne Rahmen, so dass er sich besonders gut in die Dekoration Ihrer Bäder integriert.

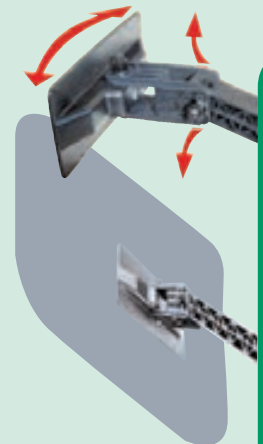

2 Halterung im Innenbereich

Halterung für Wandbefestigung: präzise Einstellung des Spiegels durch zweiseitige Orientierung.

Max. Beobachterabstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße	P.A.S. 5 Jahre Garantie	Volumen-Gewicht (kg)
1 ca. 25	1000x800	9210PS	20
2 ca. 25	1000x800	908	8




PFEILER FÜR SPIEGEL

- Pfeiler aus verzinktem Stahl Ø 76 mm, Höhe 4 m.
- Pfeiler aus verzinktem Stahl Ø 76 mm, Höhe 4 m, in grün RAL Nr. 6005 beschichtet.

Montagehinweise: Einbetonierung mind. 0,50 m. Abstand zwischen Boden und dem unteren Teil des Rahmens : 2,30 m.

Pfeiler	Art.-Nr.	Volumen-Gewicht (kg)
verzinkt	POT 76	28
grün	POT 76-6005	28

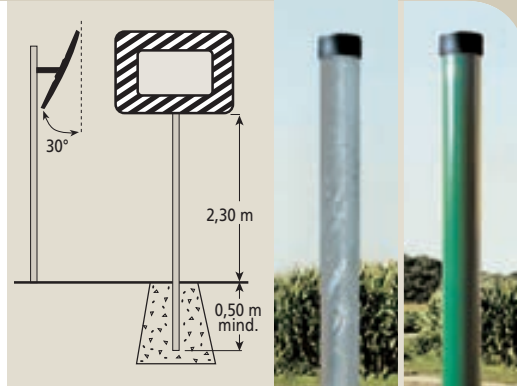

HALTERUNG FÜR 2 SPIEGEL

Halterung aus verzinktem Stahl Ø76mm, 1,30m lang. Befestigung an Wänden und Pfeilern mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm.

Art.-Nr.	Volumen-Gewicht (kg)
SUP 2M	17



HALTERUNGSVERLÄNGERUNGEN

150mm zur Verlängerung von Unversalhalterungen der Verkehrs- und Mehrzweckspiegel (bitte Anfragen).

Art.-Nr.	Volumen-Gewicht (kg)
AA60N	1
AA61N	1



Spiegel für Straßenbahnen, Flughäfen, Spiegel für Eisenbahnstandorte, VIALUX®, markführender europäischer Hersteller von unzerbrechlichen Sicherheits- und Überwachungsspiegeln, entwirft und stellt alle Spiegel her, die Ihren speziellen Bedürfnissen angepasst werden.



Referenzbeispiele : Straßenbahn in Straßburg und Flughafen von Toulouse.

Entdecken Sie die Vialux®-Qualität mit unserem VIALUX®-Video, verfügbar auf unserer Homepage www.vialux-spiegel.de (Rubrik: Über VIALUX® / VIALUX® Qualität) und auf [YouTube](https://www.youtube.com) (Stichwort: VIALUX Spiegel).

VIALUX® QUALITÄTSTEST



VIALUX® QUALITÄT





Mehr Information auf unserer Webseite:
www.vialux-spiegel.de

